



PLANTA DE PISO

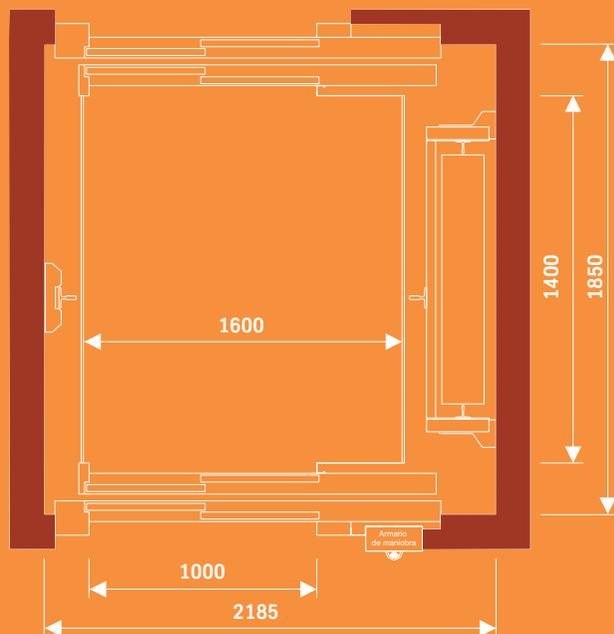

ALZADO

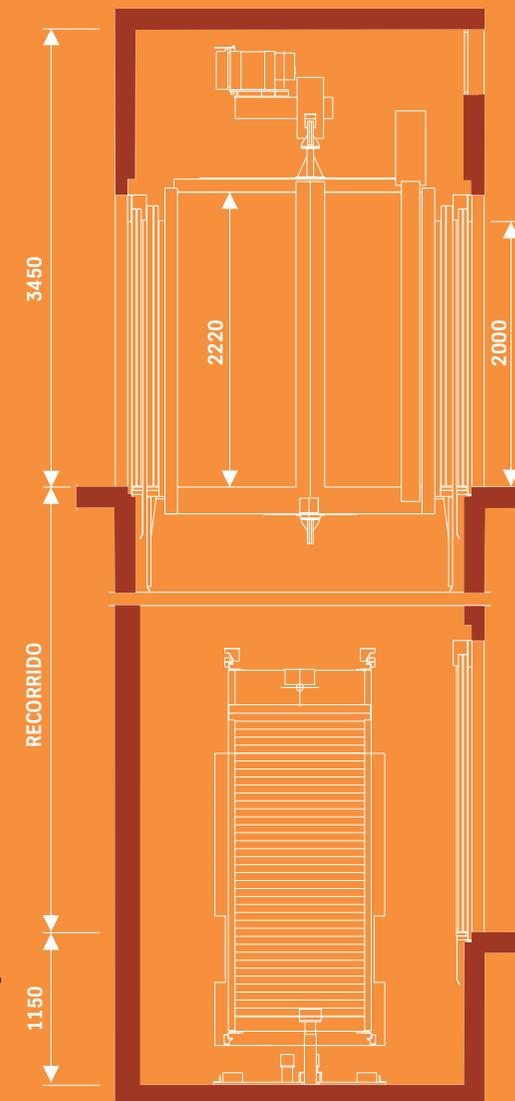

CARGA	CAPACIDAD	EMBARQUES	CABINA			HUECO				PUERTAS
			CA	CB	A	HA	HB	R.L.S.	FOSO	
Kg	Personas									P
1.000	13	Doble a 180°	1.600	1.400	2.220	2.185	1.850	3.450	1.150	1.000

Puerta volada en el fondo del hueco en 50 mm para accesos frontales y 60 mm para accesos a 180°

Para puerta volada totalmente en el hueco, la cota HB deberá ir incrementada en 94 mm para accesos frontales y en 168 mm para accesos a 180°

Consultar medidas de huecos para ascensores con puertas centrales

Para todos los modelos synergy con paracaídas en contrapeso no se necesita un ancho de hueco superior al indicado en tabla (HA)