

synergy

Ascensor Eléctrico sin cuarto de máquinas




Modelo: syn320-02


Doble embarque a 180° - 320Kg - 4 personas

ThyssenKrupp Elevadores

PLANTA DE PISO

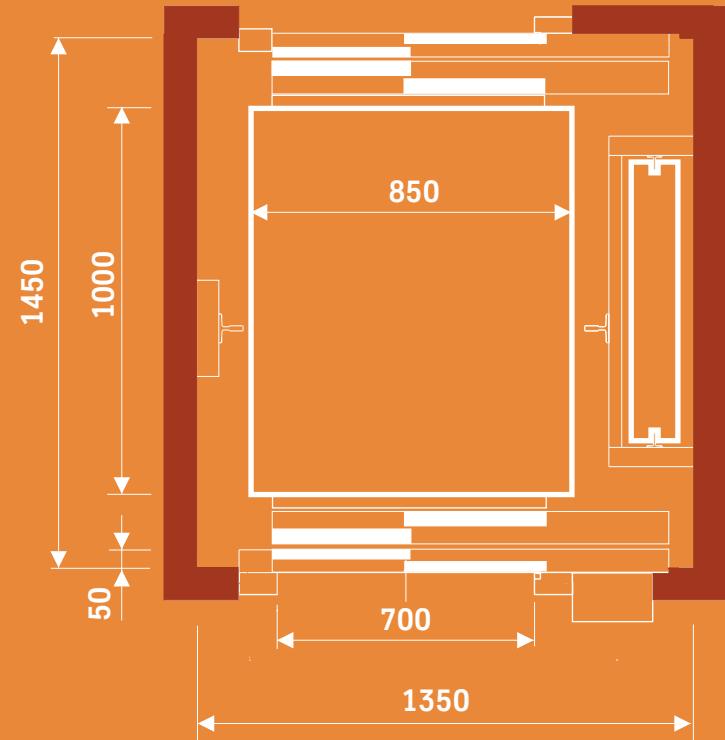

ALZADO

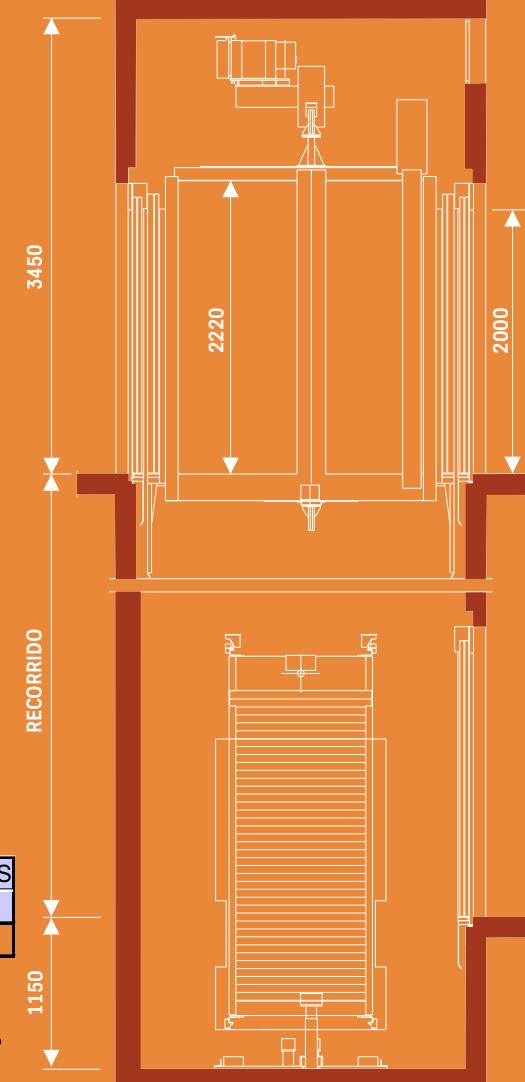

| CARGA | CAPACIDAD | EMBARQUES | VELOCIDAD | CABINA | | HUECO | | | | PUERTAS | |
|-------|-----------|--------------|-----------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|
| | | | | Kg | Personas | m/s | CA | CB | HA | | |
| 320 | 4 | Doble a 180° | 1 | 850 | 1.000 | | 1.350 | 1.450 | 3.450 | 1.150 | 700 |

Puerta volada en el fondo del hueco en 50 mm para accesos frontales y 60 mm para accesos a 180°

Para puerta volada totalmente en el hueco, la cota HB deberá ir incrementada en 94 mm para accesos frontales y en 168 mm para accesos a 180°

Consultar medidas de huecos para ascensores con puertas centrales

Para todos los modelos synergy con paracaídas en contrapeso no se necesita un ancho de hueco superior al indicado en tabla (HA)