



Plataformas elevadoras



Plataforma Hidráulica Una columna

Velocidad = 0,10 - 0,20 m/s.
Todas las plataformas incluyen paramento de protección en chapa y paragolpes.


Carga min. = 200 Kg/m² (ej.: Piso de 2,1 x 1,5 = TH-750)

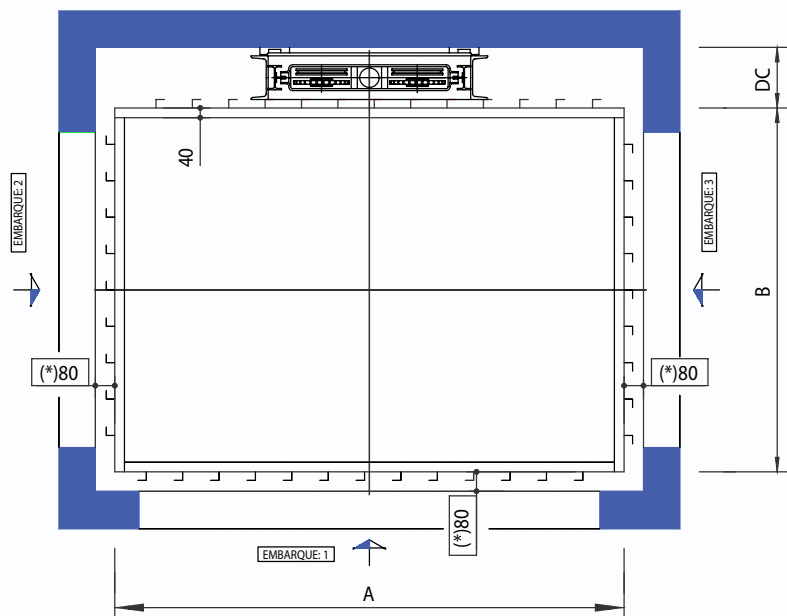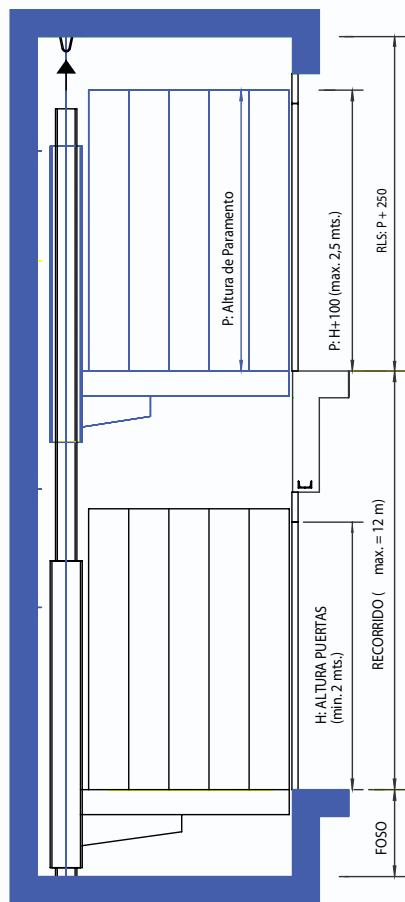

(*)25mm en caso de ser zona de embarque


MODELO	CARGA	A	B	DC	FOSO
	Kg	mm	mm	mm	mm
TH-100	100	1060 mín 2100 máx	800 mín 1500 máx	250 mín 450 máx	250
TH-200	200				
TH-300	300				
TH-400	400				
TH-500	500				
TH-750	750	1500 mín 2800 máx	700 mín 2000 máx	380 mín 580 máx	350
TH-1000	1000				400
TH-1500	1500				(antiderivas)
TH-2000	2000				

Plataforma Hidráulica Doble columna enfrentada

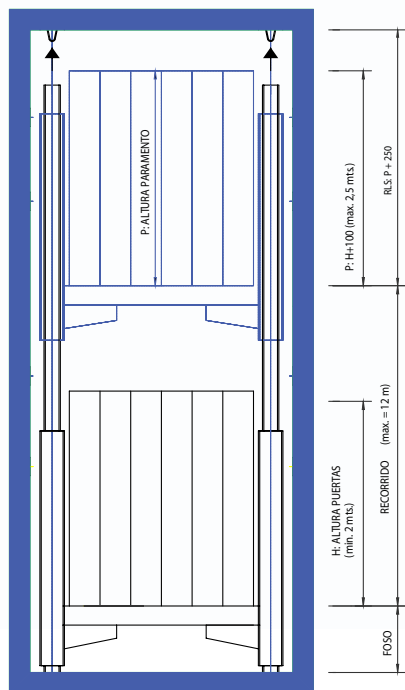

MODELO	CARGA	A	B	DC	FOSO	Smáx
	Kg	mm	mm	mm	mm	m ²
TH-DC1000	1000	800 mín *(2300)	1350 mín *(2300)	290 mín 480 máx	350	7.5
TH-DC1500	1500	3500 máx	4000 máx			
TH-DC2000	2000	1200 mín 5000 máx	1600 mín 6000 máx	380 mín 580 máx	400	18
TH-DC3000	3000					
TH-DC4000	4000	1400 mín 5000 máx			450	
TH-DC5000	5000				700(antiderivas)	


(*)25mm en caso de ser zona de embarque

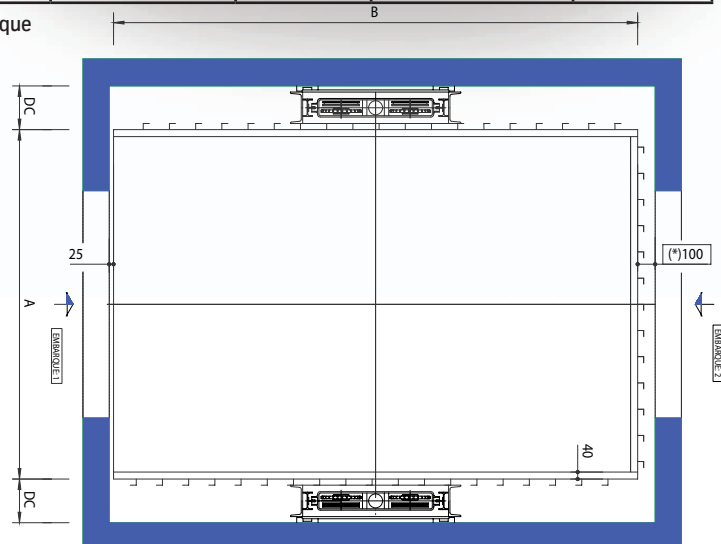

Velocidad = 0,10 - 0,20 m/s.
Todas las plataformas incluyen paramento de protección en chapa y paragolpes.
(**) Para estos modelos la cota A o B debe ser 2300 mín.

Carga min. = 200 Kg/m² (ej.: Piso de 3,5 x 4 = TH-DC3000)


Plataforma Hidráulica Doble columna lateral

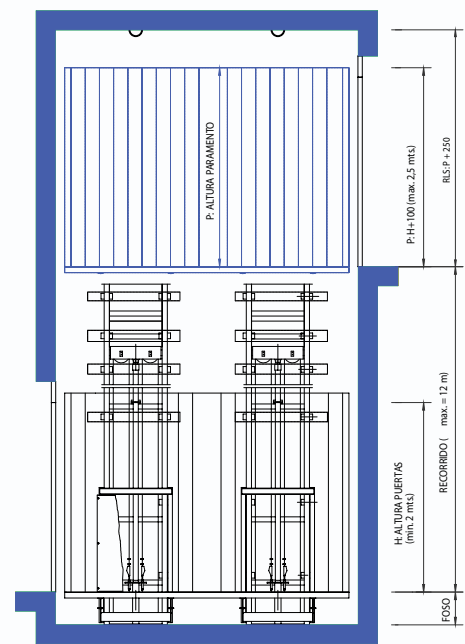

Velocidad = 0,10 - 0,20 m/s.
Todas las plataformas incluyen paramento de protección en chapa y paragolpes.
Carga mín. = 200 Kg/m² (ej.: Piso de 5,5x2,5 = TH-DCL 3000)



MODELO	CARGA	A	B	DC	FOSO
	Kg	mm	mm	mm	mm
TH-DCL2000	2000	3000 mín	800 mín	380 mín	700
TH-DCL3000	3000	5500 máx	2500 máx	580 máx	

(*)25mm en caso de ser zona de embarque

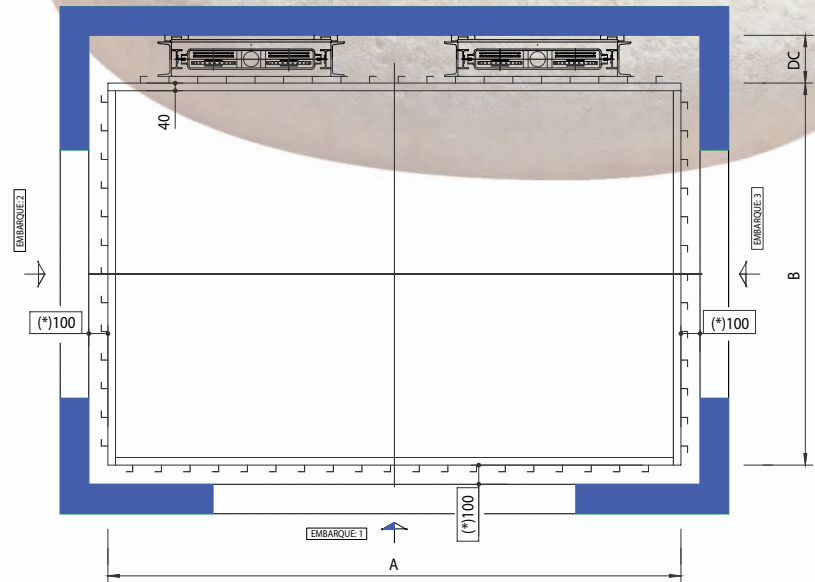

Plataforma Hidráulica 4 columnas


Velocidad = 0,10 - 0,20 m/s.
Todas las plataformas incluyen paramento de protección en chapa y paragolpes.
Carga mín. = 200 Kg/m² (ej.: Piso de 1,8 x 9 = TH-4C 4000)

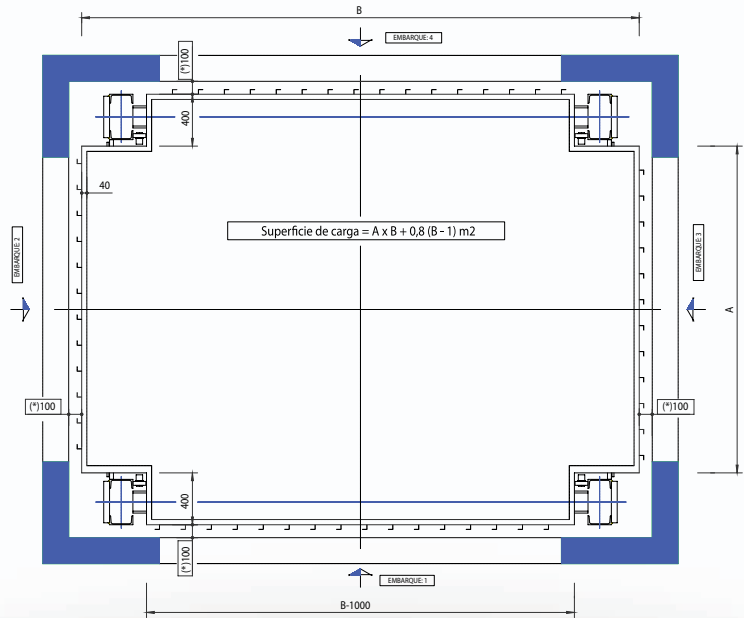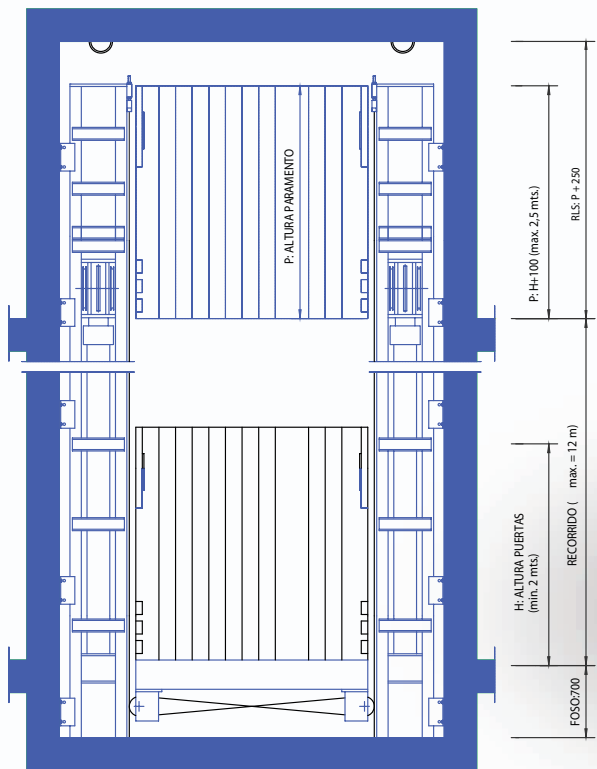

(*)25mm en caso de ser zona de embarque


MODELO	CARGA	A	B		Smáx
	Kg	mm	mm		m ²
			mín	máx	
TH-4C- 4000	1000	1800 mín 4000 máx	2300	9000	25
TH-4C- 5000	1500		2600		
TH-4C- 6000	2000		2800		
TH-4C- 8000	3000		3300		
TH-4C- 10000	4000		3600		

Puertas batientes

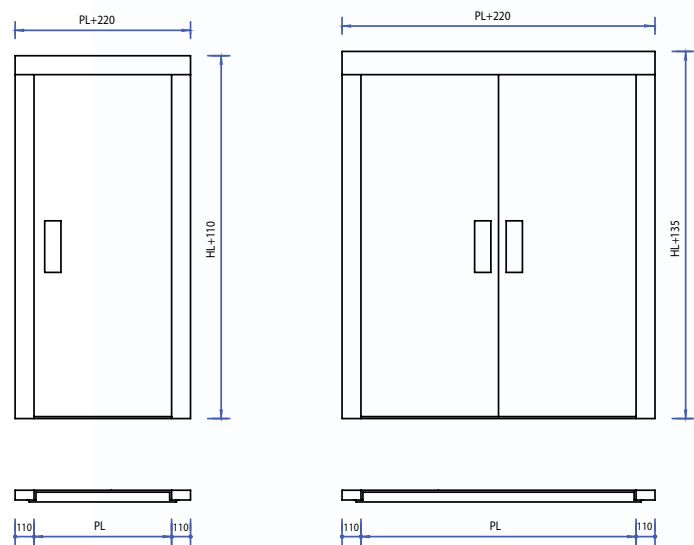

DIMENSION	OPCION	VALOR (mm)
ALTURA LIBRE (HL)		2000 - 2950
PASO LIBRE (PL)	UNA HOJA	600 - 1200
	DOS HOJAS	1000 - 3000

Puertas de lamas

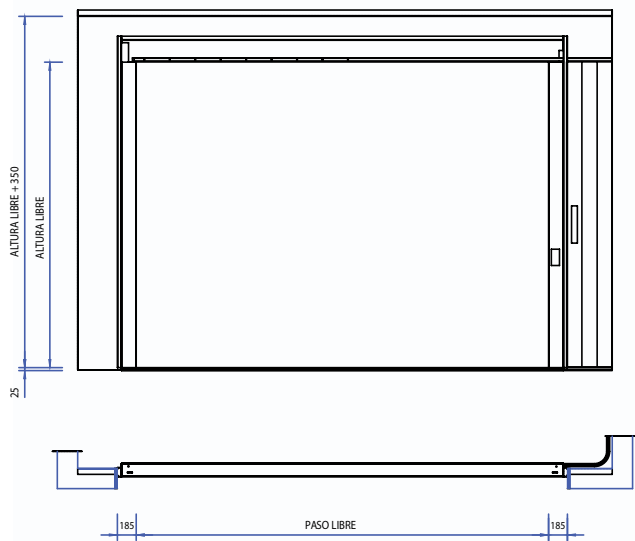

- Las puertas de lamas requieren mayor espacio de hueco (consultar con OT)

