


Cabina Millenium

Futuro en movimiento

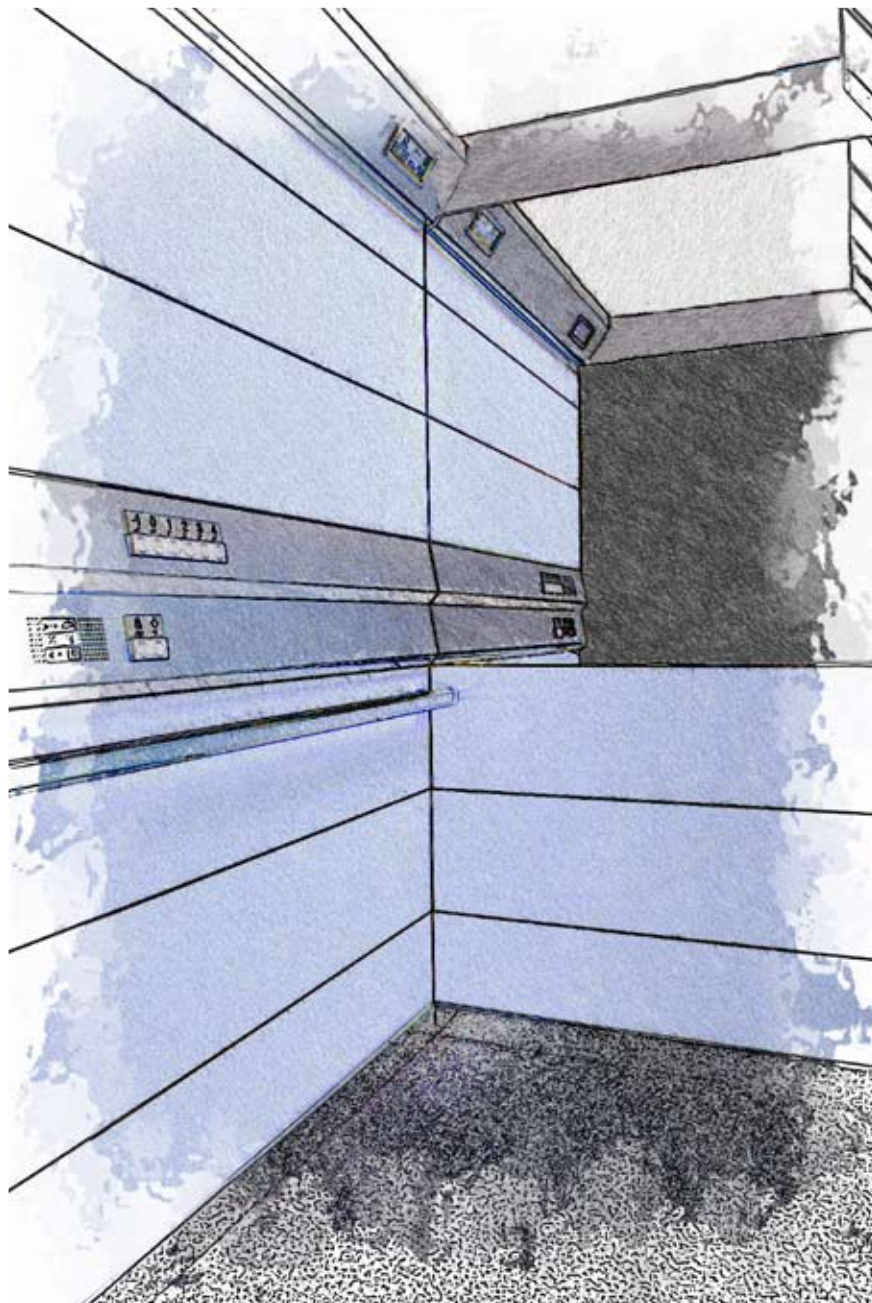

A company of
ThyssenKrupp
Elevator

ThyssenKrupp Elevadores



ThyssenKrupp



Diseño atractivo y a medida

La serie Millenium es la cabina estándar desarrollada por ThyssenKrupp para crear un ambiente ideal con la últimas innovaciones en los ascensores para el segmento residencial.

Se ha diseñado especialmente para la eliminación de barreras arquitectónicas y cumple con todos los requisitos indicados en la Normativa Europea EN 81-70 sobre la accesibilidad a los ascensores para personas con minusvalía.

La Cabina Millenium, en sus dos versiones, Classic (paneles horizontales) y Nova (paneles verticales), es una cabina versátil que permite diseños personalizados a partir de un amplio abanico de opciones para todos los elementos que la componen.

Ofrecemos amplias posibilidades de elección en los acabados interiores de las cabinas, con paneles de melamina con espejo al frente, asimismo opcionalmente se pueden colocar los espejos en cualquiera de las paredes, acero inoxidable o formica.

La principal característica de la Cabina Millenium es la botonera horizontal con pulsadores Braille incorporados, pasamanos cromados y displays de cristal líquido para permitir una elegante visualización digital mejorando la comunicación con el usuario.

El campo de aplicación se ha desarrollado para cargas desde 320 Kg. a 1.000 Kg., para un embarque y doble embarque a 180°.

Millenium Classic

Decoración de paneles horizontales

Millenium Classic; funcional y moderna

Combinación de líneas horizontales para un diseño innovador.

Para los modelos de ascensores synergy se utiliza exclusivamente la decoración Millenium Classic.



Tipos de


Amarillo Pastel



Naranja




Verde Azulado



Verde




Lavanda



Opcionalmente paredes
oxidable o formica.

Tipos de

Marmolina



Zafiro




Millenium Nova


Decoración de paneles verticales

Paredes


Beige Arena




Gris Montana



Cerezo



Peral Suizo



Haya Blanca



con espejos, acero ino-

Suelos



Gráfito



Opcionalmente rodapiés de acero inoxidable.

Millenium Nova; combinación de componentes verticales y horizontales

Combinación de las líneas verticales de las paredes con las horizontales de los paneles de mando y de iluminación.

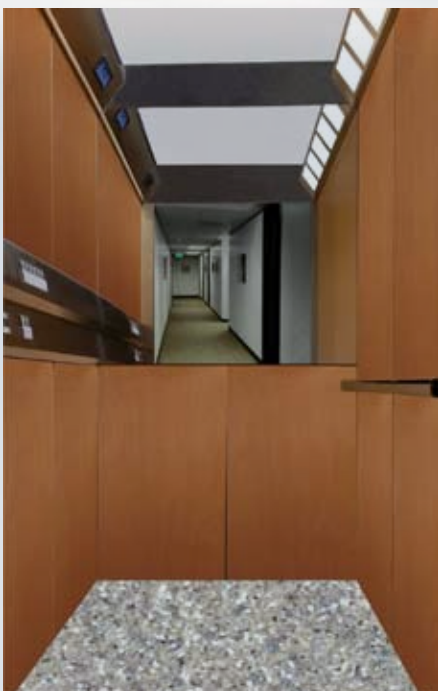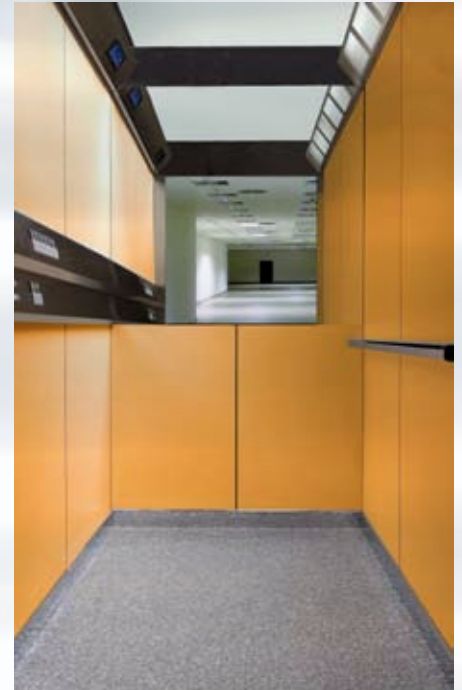

Facilitando la accesibilidad

ILUMINACIÓN

Iluminación basada en fluorescentes protegidos por una capa de plástico translúcida.



PASAMANOS

En la pared contraria al panel de mandos se instala un pasamanos. Como opción se pueden colocar pasamanos en todas las paredes.



SEÑALIZACIÓN

Display de Cristal Líquido estándar



LCD Programable (Opcional)



Indicador de pasillo



Indicador de cabina

PULSADORES

Botonera horizontal



Pulsadores con Braille



Tabla de dimensiones

Eléctrico sin cuarto de máquinas (synergy)

Carga Kg	Capacidad Personas	Embarques	Velocidad m/s	Cabina		Hueco				Puertas P
				CA	CB	HA	HB	R.L.S.	Foso	
320	4	Un embarque	1	850	1.000	1.400	1.300	3.450	1.150	700
		Doble a 180°					1.450			
450	6	Un embarque	1	1.000	1.250	1.550	1.550	3.450	1.150	800
		Simple-ISO			1.200		1.650			
630	8	Un embarque	1	1.100	1.400	1.650	1.700	3.450	1.150	800
		Doble a 180°					1.850			
		Un embarque				1.700	1.700			900
		Doble a 180°					1.850			
1.000	13	Un embarque	1	1.100	2.100	1.685	2.400	3.450	1.150	900
		Doble a 180°			2.050		2.500			
		Un embarque		1.400	1.600	1.985	1.900			1.000
		Doble a 180°			2.050					
		Un embarque		1.600	1.400	2.185	1.700			
		Doble a 180°			1.850					

Consultar medidas de huecos para ascensores con puertas centrales

Para todos los modelos synergy con paracaídas en contrapeso no se necesita un ancho de hueco superior al indicado en tabla (HA)
El ascensor synergy utiliza exclusivamente la decoración de paneles horizontales Millenium Classic

Eléctrico sin cuarto de máquinas (Altus Supra)

Carga Kg	Capacidad Personas	Embarques	Velocidad m/s	Cabina		Hueco				Puertas P
				CA	CB	HA	HB	R.L.S.	Foso	
450	6	Doble a 90°	1	900	1.200	1.600	1.600	3.450 (*)	1.200	800
630	8	Doble a 90°	1	1.200	1.200	1.900	1.600	3.450 (*)	1.200	800

(*)R.L.S. 3450 (Recomendable 3650)

La ejecución de Altus Supra se utiliza para ascensores con doble embarque a 90°, panorámicos o decoraciones especiales
Consultar con oficina técnica para datos técnicos

Hidráulico

Carga Kg	Capacidad Personas	Embarques	Velocidad m/s	Cabina		Hueco				Puertas P
				CA	CB	HA	HB	R.L.S.	Foso	
320	4	Un embarque	0,6	980	840	1.350	1.400	3.400	1.200	700
		Doble a 180°		770	1.050					
450	6	Un embarque	0,6	1.000	1.200	1.500	1.500	3.400	1.200	800
		Simple-ISO			1.250		1.550			
		Doble a 180°			1.200					
630	8	Un embarque	0,6	1.100	1.400	1.600	1.650	3.400	1.200	800/900
		Simple-ISO					1.750			

ThyssenKrupp Elevadores

C/Cifuentes, s/n - 28021 Madrid
Tel.: 91 379 63 00 - Fax: 91 379 64 43
comercial.tkees@thyssenkrupp.com
www.thyssenkruppelevadores.com

