

# Ascensores Montacoches



A Company of  
ThyssenKrupp  
Elevator

**ThyssenKrupp Elevadores**



ThyssenKrupp

# Tracción Hidráulica con doble central

## Fiabilidad y Seguridad

### Descripción

Los ascensores montacoches de ThyssenKrupp son ascensores de tracción hidráulica que destacan por su fiabilidad y seguridad. La doble central hidráulica interconectada y la maniobra especial hacen que los riesgos de avería sean prácticamente nulos.

Los montacoches que disponen únicamente de una central hidráulica, si ésta se estropea, quedarán bloqueados y fuera de uso, con el consiguiente trastorno para los usuarios. Sin embargo, los montacoches de ThyssenKrupp, al estar equipado

con dos centrales, si una se estropea, el ascensor seguirá funcionando con la otra central, aunque a la mitad de velocidad.

Los ascensores montacoches de ThyssenKrupp son los más adecuados para aparcamientos de mucho tráfico donde la fluidez y la seguridad son imprescindibles.



### Características Generales

- Cabina de gran resistencia dotada de paragolpes laterales y piso de chapa estriada capaz de soportar grandes cargas.
- Extractor de aire en techo de cabina.
- Iluminación por tubos fluorescentes protegidos por difusor acrílico.
- Puertas de cuatro hojas de apertura central en chapa de acero imprimida.
- Doble botonera.
- Posibilidad de accionamiento mediante control remoto.
- Equipado con una tercera guía adicional para evitar movimientos laterales de la cabina al introducir el vehículo.
- Doble central hidráulica de gran calidad y con un nivel de ruido muy bajo.
- Maniobra preparada para funcionar con una sola central.
- Retorno a planta baja por fallo del fluido eléctrico.




### Características Técnicas

- Carga 3.400 Kg.
- Recorrido hasta 22 m.
- Velocidad: 0,4 m/s ó 0,43 m/s en función del tipo de suspensión.
- Uno o dos embarques.
- Tracción hidráulica 1:1 ó 1:2.
- Dos pistones laterales.
- Guías de cabina de gran resistencia (33 Kg/m).

# Ascensores Montacoches

## Simple o doble embarque

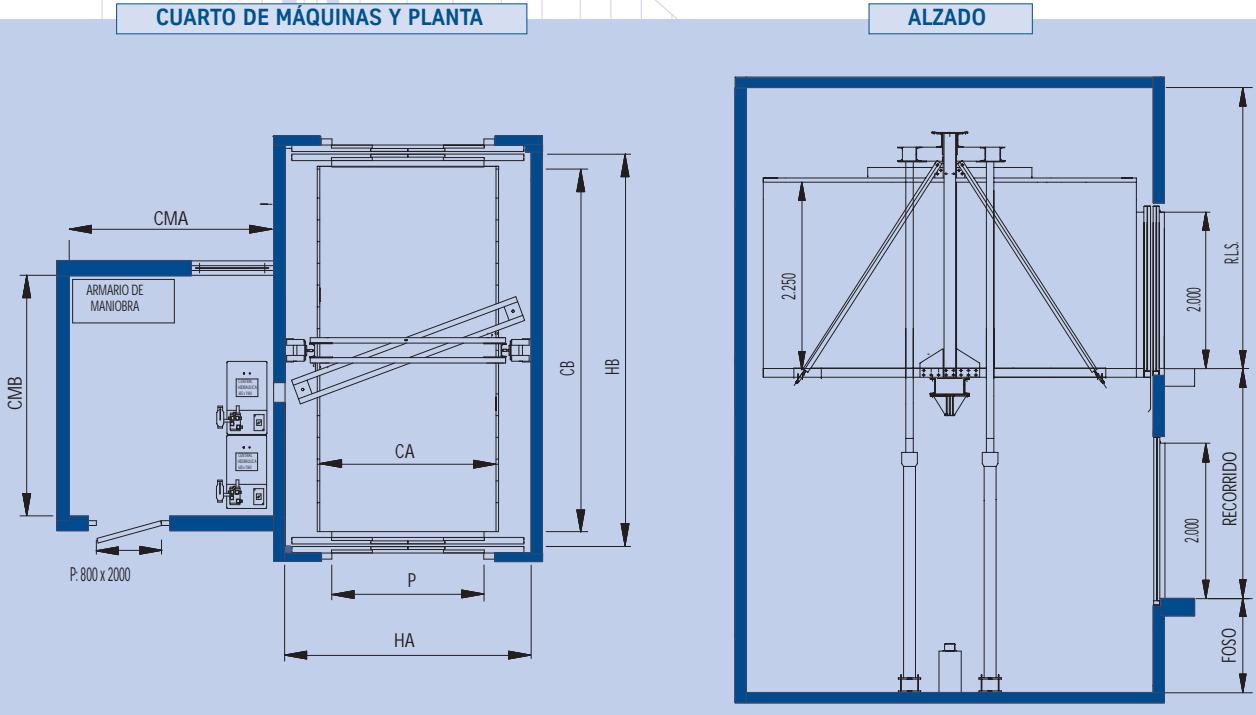

Paredes de chapa de acero pintada de alta resistencia



Iluminación por tubos fluorescentes protegidos



Suelo de chapa de acero estriada antideslizante

CARGA kg	RECORRIDO hasta (m)	PISTONES	TRACCIÓN	VELOCIDAD m/s	POTENCIA CV	CABINA (interior)			HUECO				PUERTAS		CUARTO DE MÁQUINAS		
						CA	CB	Altura	HA	HB	R.L.S.	FOSO	Ancho	Alto	CMA	CMB	CMH
3400	3	2 laterales no telescópicos	1:1	0,4	2 * 30	2430	4965 (5000)	2250	3400	5300 (5500)	3600	1250	2200	2000	2500	2500	2000
	4	2 telescópicos laterales con 2 expansiones										1200					
	6	2 telescópicos laterales con 3 expansiones										1600*					
	9	2 telescópicos laterales con 3 expansiones										1400					
	22	2 laterales no telescópicos										1450					

\* Con pistones de 3 expansiones el foso puede ser de 1200 mm

(\*) Medidas entre paréntesis Doble embarque a 180°

**Nota:** Las medidas de hueco se refieren a huecos completamente aplomados y enlucidos  
Consultar con Oficina Técnica para otras medidas



**ThyssenKrupp Elevadores**  
C/Cifuentes, s/n - 28021 Madrid  
Tel.: 913 796 300 - Fax: 913 796 443  
comercial.tkees@thyssenkrupp.com  
[www.thyssenkruppelevadores.com](http://www.thyssenkruppelevadores.com)