1. Control de velocidad
2. Maniobra eléctrica
3. Balaustrada en el embarque
4. Peldaño
5. Balaustrada
6. Iluminación de zócalos
7. Zócalos
8. Pasamanos
9. Placa de peines
10. Controles
11. Tapa de foso
12. Estación tensora
13. Entrada de pasamanos
14. Seguridad de rotura de peldaño
15. Guías
16. Estructura portante
17. Cadena de peldaños
18. Accionamiento de pasamanos
19. Grupo motor

Tugela

Ancho de peldaño nominal (mm)	4 EK=800		5 EK=1000	
Altura constante de balaustrada	1000	1000	1000	1000
Ángulo de inclinación	27,3°	30°	27,3°	30°
Max. Desnivel H (m)	22	22	22	22
Capacidad teórical en pers/h. v = Velocidad v = 0,5 m/s v = 0,65 m/s	6750 8775		9000 11700	
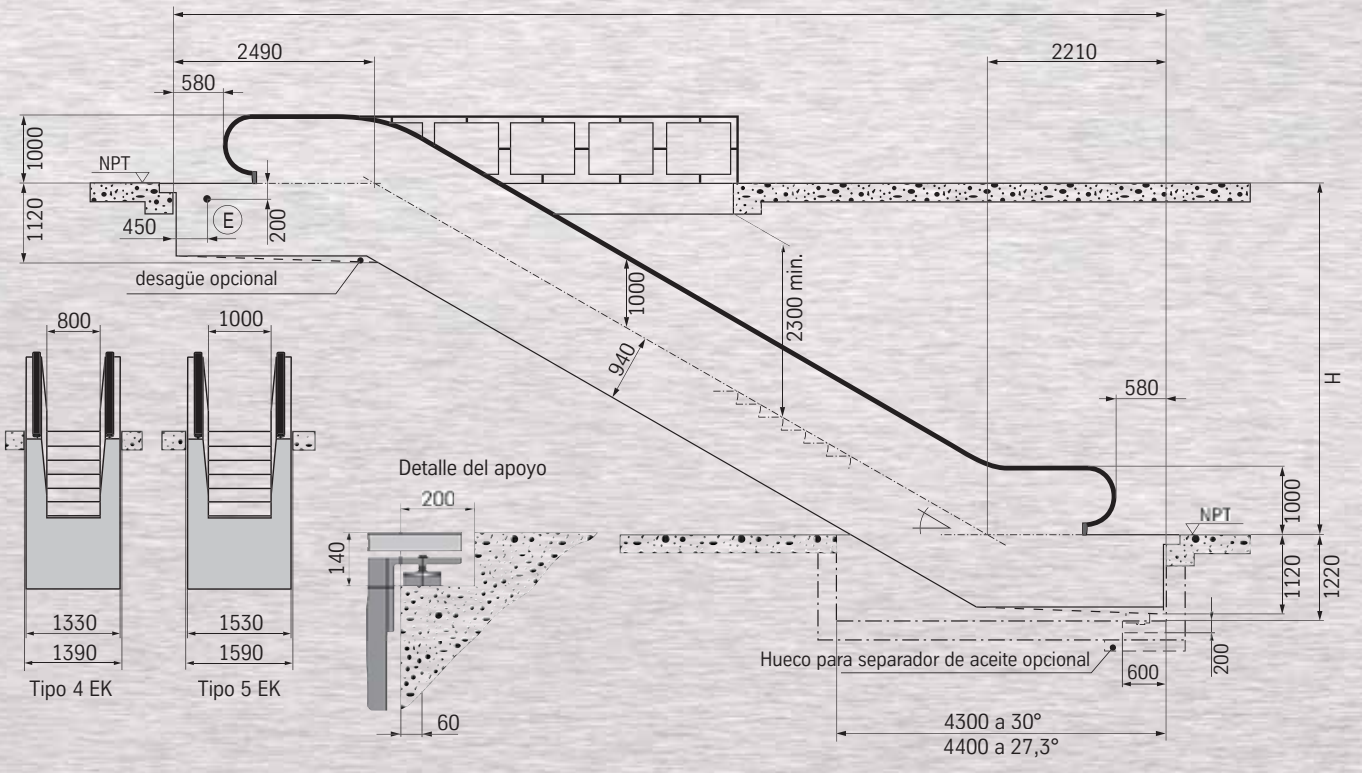
$$L = \frac{H}{\tan \measuredangle} + UT + OT$$