

Ascensores Montacargas.

Para el transporte vertical
de pasajeros y mercancías.



A Company of
ThyssenKrupp
Elevator


ThyssenKrupp Elevadores



ThyssenKrupp

Ascensores Montacargas eléctricos o hidráulicos.

Amplia gama para cualquier tipo de carga y de instalación.

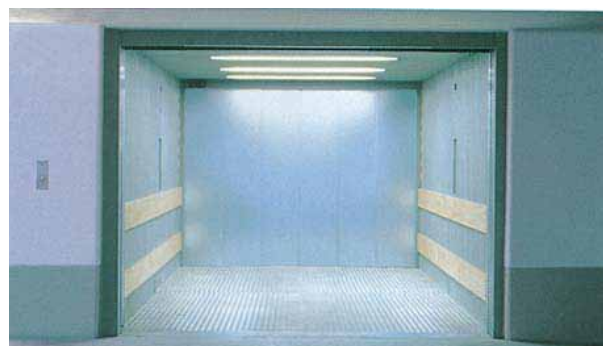


Los ascensores montacargas de ThyssenKrupp destacan por las altas prestaciones en condiciones exigentes de trabajo y por el avanzado sistema de renovación que incorporan para facilitar la entrada y salida de cargas.

ThyssenKrupp tiene además una gran experiencia en la fabricación de ascensores industriales para instalaciones con ambientes especiales, como ambientes húmedos o polvorientos o ambientes con alto riesgo de incendio o explosión.



Características Generales


- Cabina de gran resistencia y robustez, con paredes de chapa de acero pintada.
- Líneas de paragolpes en paredes laterales y fondo para proteger la cabina.
- Piso de chapa de acero estriada.
- Techo de chapa de acero pintada, con iluminación mediante tubos fluorescentes protegidos por luminaras.
- Puertas automáticas de 2 o 4 hojas de chapa de acero imprimadas, con célula fotoeléctrica. Opcionalmente, en pasillo se pueden instalar puertas de doble batiente.
- Indicador de sobrecarga luminoso y acústico en botonera de cabina.

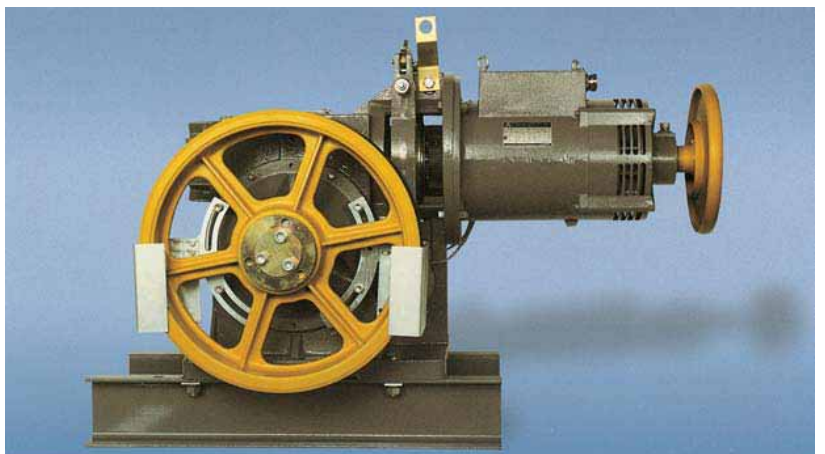


Ascensores Montacargas.

Tracción eléctrica.


CUARTO DE MÁQUINAS

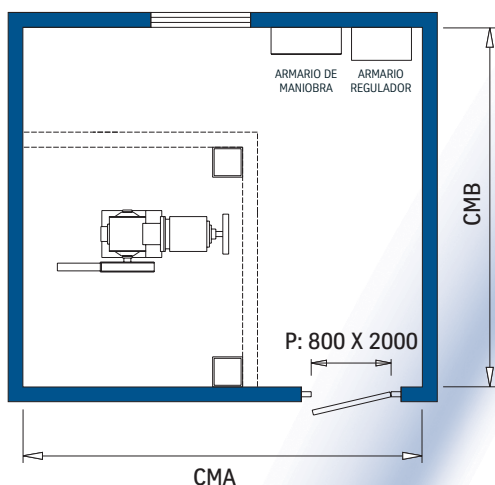

ALZADO

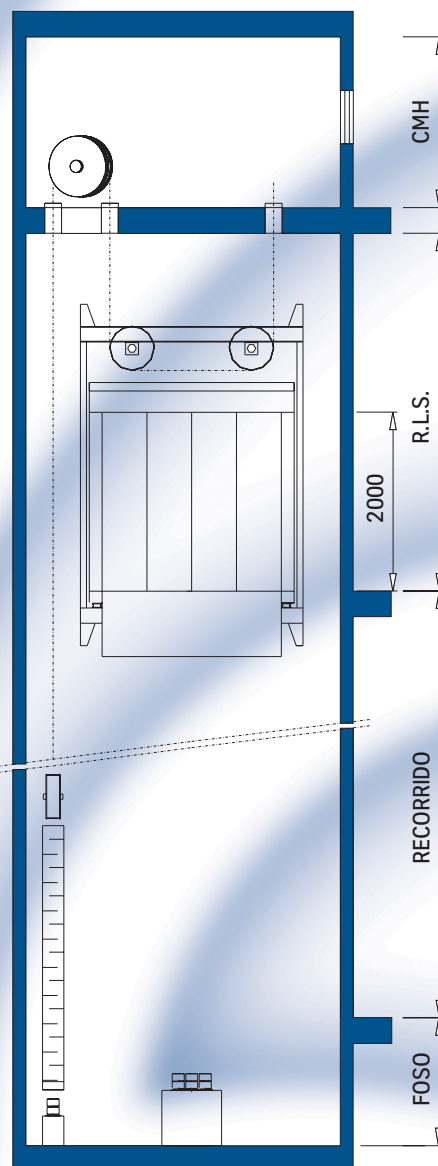

PLANTA DE HUECO

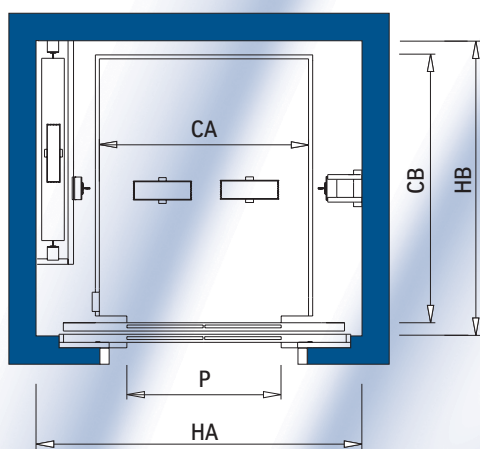

Montacargas eléctricos


CAPACIDAD		EMBARQUE	VEL. m/s	SUSP.	CABINA			HUECO				PUERTAS	C. MÁQUINAS		
Kg.	Pers.				CA	CB	Altura	HA	HB	R.L.S.	FOSO	P	CMA	CMB	CMH
1.000	13	Un embarque	0,5	2:1	1.600	1.400	2.250	2.100	2.100	4.000	1.300	900	3.000	2.400	2.000
1.000	13	Doble a 180°	0,5	2:1	1.600	1.400	2.250	2.350	1.850	4.000	1.300	900	3.200	2.200	2.000
1.000	13	Banco Duplex*	0,5	2:1	1.600	1.400	2.250	4.350	2.100	4.400	1.300	900	4.800	2.600	2.000
1.500	20	Un embarque	0,5	2:1	1.700	1.950	2.250	2.550	2.300	4.100	1.400	1.200	3.100	3.000	2.250
1.500	20	Doble a 180°	0,5	2:1	1.700	1.900	2.250	2.550	2.350	4.100	1.400	1.200	3.100	3.000	2.250
1.500	20	Banco Duplex*	0,5	2:1	1.700	1.950	2.250	5.300	2.300	4.400	1.400	1.200	5.800	2.800	2.250
2.000	26	Un embarque	0,5	2:1	1.800	2.200	2.250	2.700	2.550	4.200	1.400	1.500	3.300	3.000	2.250
2.000	26	Doble a 180°	0,5	2:1	1.800	2.200	2.250	2.800	2.650	4.200	1.400	1.500	3.400	3.000	2.250
2.000	26	Banco Duplex*	0,5	2:1	1.800	2.200	2.250	5.600	2.550	4.400	1.400	1.500	6.100	3.000	2.250
3.000	40	Un embarque	0,5	4:1	1.900	2.950	2.250	2.850	3.300	4.200	1.500	1.600	3.300	3.500	2.400
3.000	40	Doble a 180°	0,5	4:1	1.900	2.900	2.250	2.850	3.350	4.200	1.500	1.600	3.400	3.900	2.400
3.000	40	Banco Duplex*	0,5	4:1	1.900	2.950	2.250	5.900	3.300	4.400	1.500	1.600	6.300	3.600	2.400
4.000	53	Un embarque	0,5	4:1	2.100	3.400	2.250	3.100	3.800	4.400	1.500	1.900	3.500	4.200	2.400
4.000	53	Doble a 180°	0,5	4:1	2.100	3.350	2.250	3.100	3.800	4.400	1.500	1.900	3.600	4.500	2.400
4.000	53	Banco Duplex*	0,5	4:1	2.100	3.400	2.250	6.400	3.800	4.600	1.500	1.900	6.800	4.100	2.400

* Banco Duplex para acceso frontal.


Ascensores Montacargas.

Tracción hidráulica.


CUARTO DE MÁQUINAS

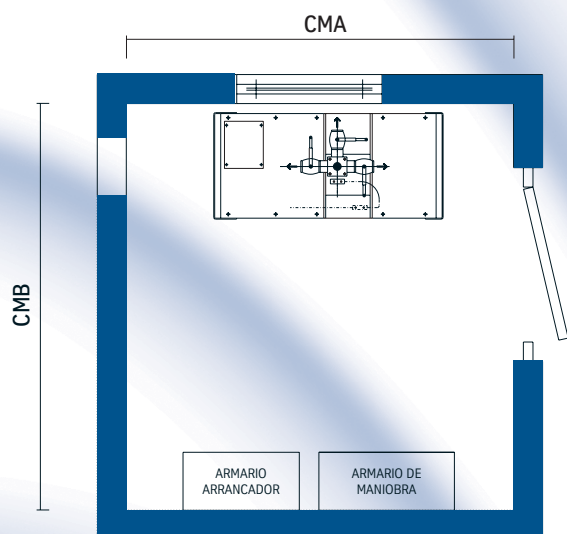

ALZADO

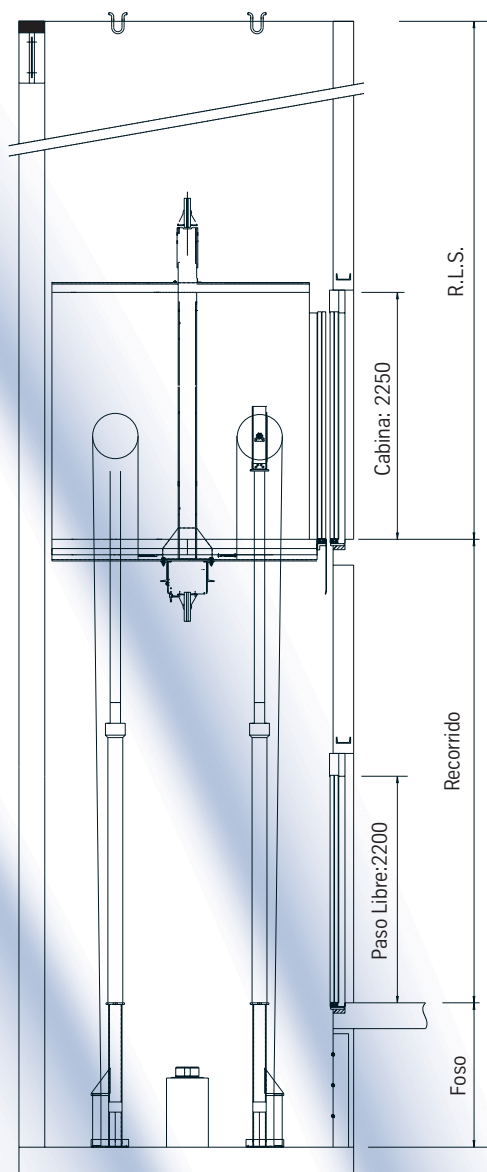

PLANTA DE HUECO

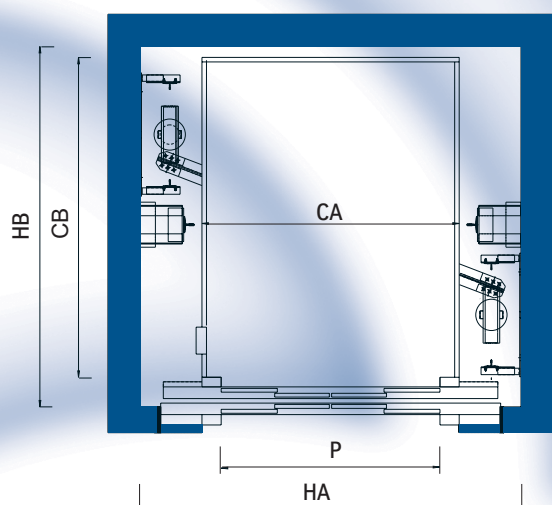

Montacargas hidráulicos

CAPACIDAD		EMBARQUE	VEL. m/s	SUSP.	CABINA			HUECO				PUERTAS	C. MÁQUINAS		
Kg.	Pers.				CA	CB	Altura	HA	HB	R.L.S.	FOSO	P	CMA	CMB	CMH
1.000	13	Un embarque	0,5	1:2	1.400	1.600	2.250	2.000	1.900	3.500	1.350	900	2.000	2.000	2.000
1.000	13	Doble a 180°	0,5	1:2	1.400	1.600	2.250	2.000	2.050	3.500	1.350	900	2.000	2.000	2.000
1.000	13	Banco Duplex*	0,5	1:2	1.400	1.600	2.250	4.200	1.900	3.500	1.350	900	2.500	2.500	2.000
1.500	20	Un embarque	0,5	1:2	1.700	1.950	2.250	2.700	2.250	3.500	1.350	1.200	2.000	2.000	2.000
1.500	20	Doble a 180°	0,5	1:2	1.700	1.900	2.250	2.700	2.350	3.500	1.350	1.200	2.000	2.000	2.000
1.500	20	Banco Duplex*	0,5	1:2	1.700	1.950	2.250	5.600	2.250	3.500	1.350	1.200	3.000	3.000	2.000
2.000	26	Un embarque	0,5	1:2	2.150	1.740	2.250	3.000	2.100	3.500	1.350	1.800	2.000	2.300	2.000
2.000	26	Doble a 180°	0,5	1:2	2.150	1.700	2.250	3.000	2.150	3.500	1.350	1.800	2.000	2.300	2.000
2.000	26	Banco Duplex*	0,5	1:2	2.150	1.740	2.250	6.200	2.150	3.900	1.350	1.800	3.000	3.000	2.000
3.000	40	Un embarque	0,4	1:2	2.150	2.550	2.250	3.100	2.900	3.700	1.400	1.800	2.500	2.500	2.000
3.000	40	Doble a 180°	0,4	1:2	2.150	2.550	2.250	3.100	3.100	3.700	1.400	1.800	2.500	2.500	2.000
3.000	40	Banco Duplex*	0,4	1:2	2.150	2.550	2.250	6.400	2.900	4.100	1.400	1.800	3.000	3.000	2.000
4.000	53	Un embarque	0,4	1:2	2.300	3.100	2.250	3.300	3.450	3.800	1.500	1.900	3.000	3.000	2.000
4.000	53	Doble a 180°	0,4	1:2	2.300	3.100	2.250	3.300	3.600	3.800	1.500	1.900	3.000	3.000	2.000
4.000	53	Banco Duplex*	0,4	1:2	2.300	3.100	2.250	6.800	3.600	4.200	1.500	1.900	3.500	3.500	2.000

* Banco Duplex para acceso frontal.



ThyssenKrupp Elevadores

C/Cifuentes, s/n - 28021 Madrid

Tel.:91 379 63 00 - Fax: 91 379 64 43

E-mail: comercial.tkees@thyssenkrupp.com

www.thyssenkruppelevadores.com

TKE-284/06 ThyssenKrupp se reserva el derecho de alteraciones de mejora en sus productos sin previo aviso. Documento no contractual.

