


Plataformas de Orquesta



A Company of
ThyssenKrupp
Elevator

ThyssenKrupp Elevadores

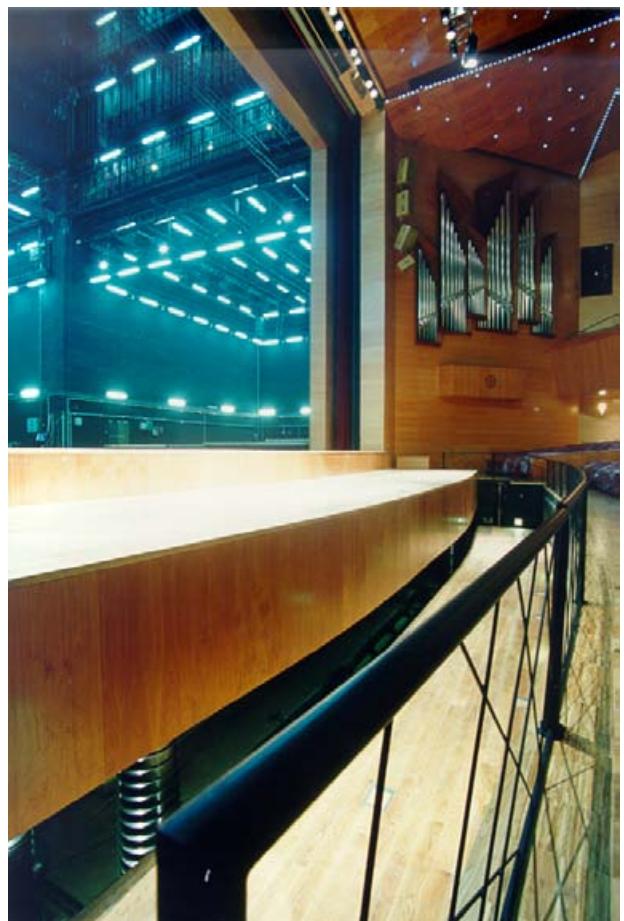

ThyssenKrupp

Plataformas de Orquesta



Características

- Dimensiones: Se definen según la necesidad y se adapta a la forma requerida.
- Velocidad: Hasta 3 m/minuto fija o regulada.
- Capacidad de sustentación: 500 Kg/m².
- Capacidad de elevación: 250 Kg/m².
- Recorrido: Según necesidad.
- Paradas: Infinitas y preseleccionadas.
- Control: Mando local desde panel de pulsadores.
- Accionamiento: Hidráulico, electromecánico por husillo,

Seguridades

- Bordes de contacto.
- Finales de carrera.
- Uno o dos frenos.
- Detección de falta de tensión en cadena.
- Detección de carga negativa
- Fascias.
- Accionamiento auxiliar.

ThyssenKrupp Elevadores

División Teatros

C/Haya 4 Bajo 5 - 28044 Madrid
Tel.: 91 511 44 40 - Fax: 91 511 44 71
E-mail: teatros.tkees@thyssenkrupp.com
www.thyssenkruppelevadores.com