



Varas Motorizadas

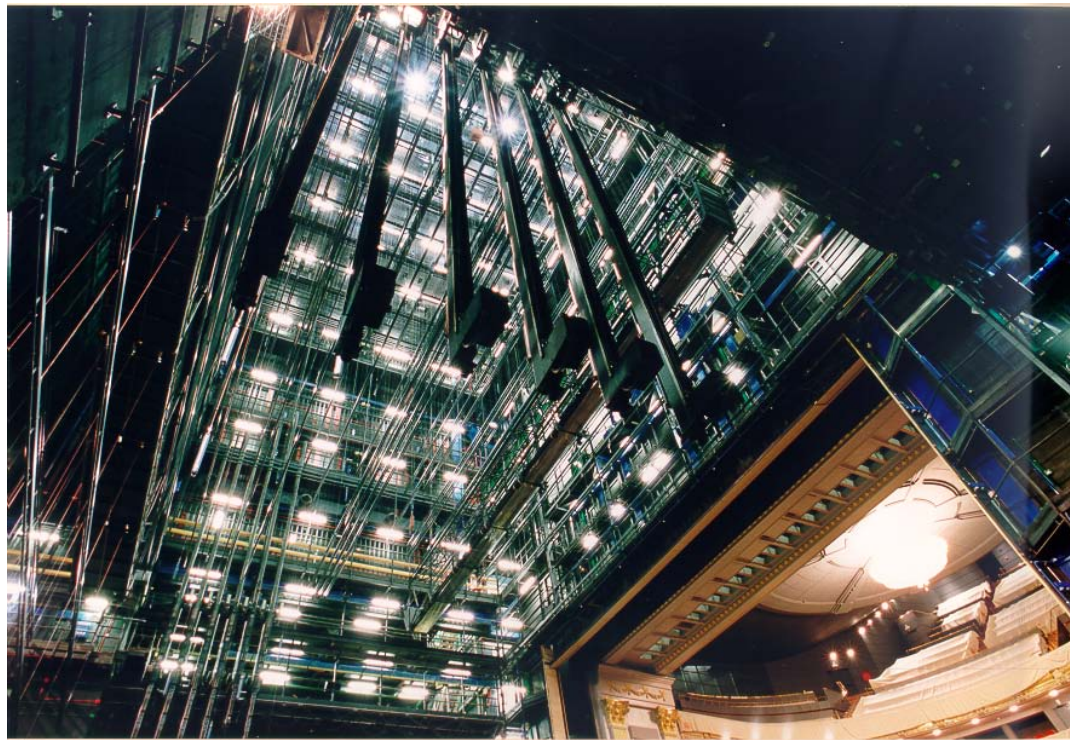


A Company of
ThyssenKrupp
Elevator

ThyssenKrupp Elevadores

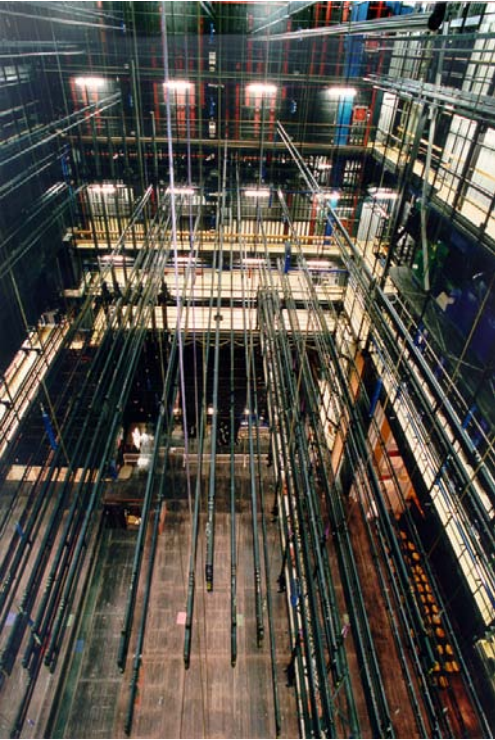

ThyssenKrupp

Varas motorizadas

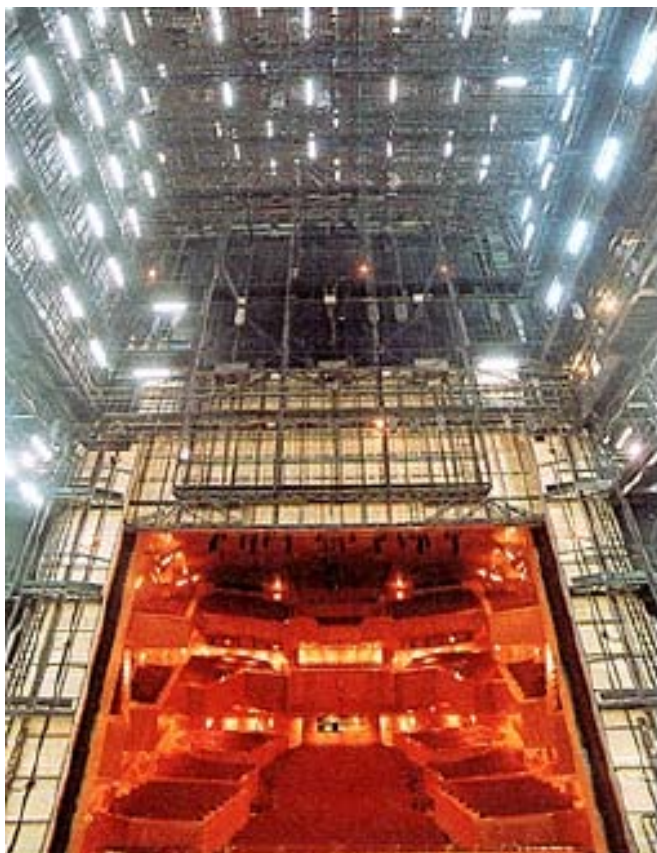

Características Técnicas

- Dimensiones de varas: Entre 10-20 m. de longitud con o sin extensible.
- Velocidad: De 0 a 1,5 m/s, fija o regulada con control de velocidad y rampas.
- Carga útil: Hasta 1.000 Kg.
- Recorrido: Hasta 35 m.
- Peso propio: 150 Kg. aproximadamente.
- Accionamiento: Electromecánico o hidráulico.
- Tambor: Ranurado para 4 ó 6 tiros.
- Potencia del motor: Variable según velocidad o carga.
- Control: Mando local desde panel de pulsadores o mando remoto desde pupitre de control.

ThyssenKrupp Elevadores

División Teatros

C/Cifuentes, s/n - 28021 Madrid

Tel.: 913 796 339 - Fax: 913 796 527

E-mail: teatros.tkees@thyssenkrupp.com

www.thyssenkruppelevadores.com

Seguridades

- Finales de carrera.
- Protección contra salto de espira.
- Protección de cable flojo.
- Uno o dos frenos.
- Sensor de carga.
- Parada de emergencia.